CROSSLINKING AB

EB - ACCELERATOR

Electron-beam curing equipment for roll to roll applications.

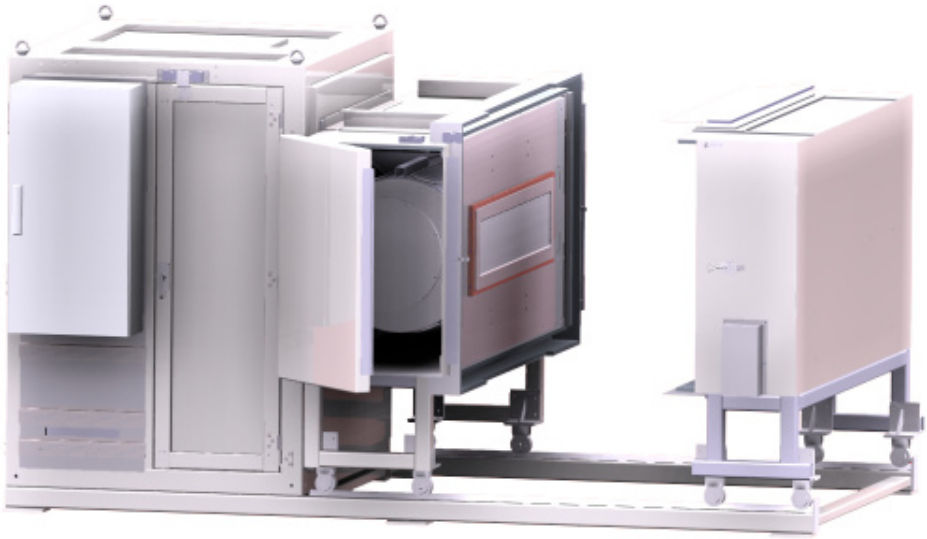

Operating parameters / Betriebesdaten:

Accelerating voltage / Beschleunigungsspannung	80 - 250 kV
Electron current / Elektronenstrom	0 - 1000 mA
Throughput / Dosisleistung	12.000 kGy m/min
Dose distrubution / Dosisgenauigkeit	<± 5%

Product Dimensions / Produktdaten:

Width / Breite max. 1250 mm

EB_PROD_14.p65

ELECTRON CROSSLINKING AB

Head office
Skyttevägen 42
SE-302 44 Halmstad
Sweden

Telefon / Phone
+46 (0)35 15 71 30
Telefax
+46 (0)35 14 82 06

Bruhlstraße 7
DE-72147 Nehren
Germany

Telefon / Phone
+49 (0)7473 920 281
Telefax
+49 (0)7473 920 282

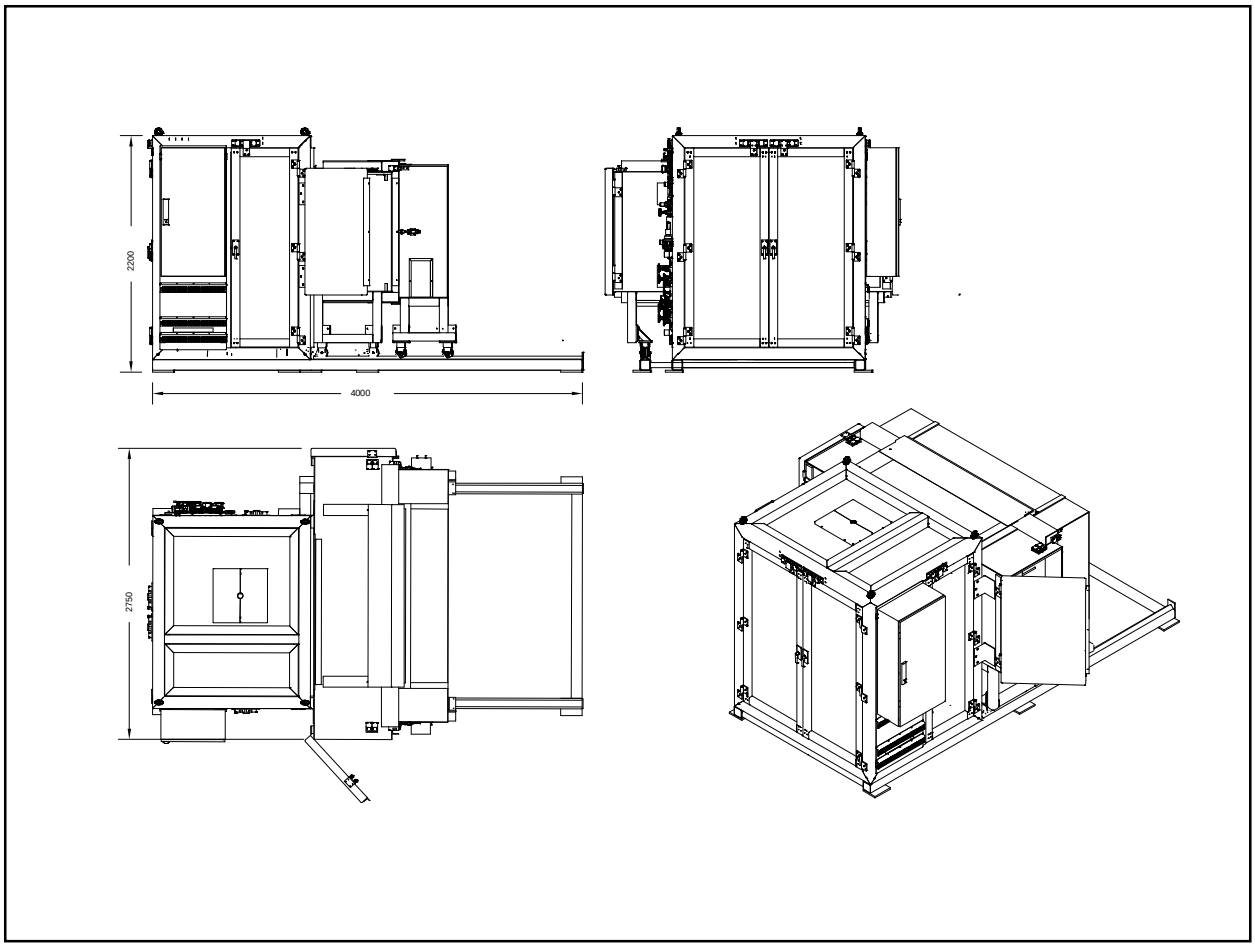

Technical data / Technische Daten:

Supply voltage / Anschlußspannung	3 x 400 V 50/60 Hz [1])
Power / Anschußleistung	300 KVA [2])
Weight / Gewicht	ca 22.000 kg [2])

[1]) other voltage on request / andere spannungen auf Anfragen
[2]) depending on max. accelerating voltage / abhängig von der max. Bechleunigungsspannung.

For more information please contact us.
Für mehr Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

CROSSLINKING AB

ELECTRON CROSSLINKING AB

Head office
Skyttevägen 42
SE-302 44 Halmstad
Sweden

Telefon / Phone
+46 (0)35 15 71 30
Telefax
+46 (0)35 14 82 06

Bruhlstraße 7
DE-72147 Nehren
Germany

Telefon / Phone
+49 (0)7473 920 281
Telefax
+49 (0)7473 920 282